


PODŁĄCZENIE I REGULACJE SYGNALIZATORA AKUSTYCZNEGO SA-3 ver.S

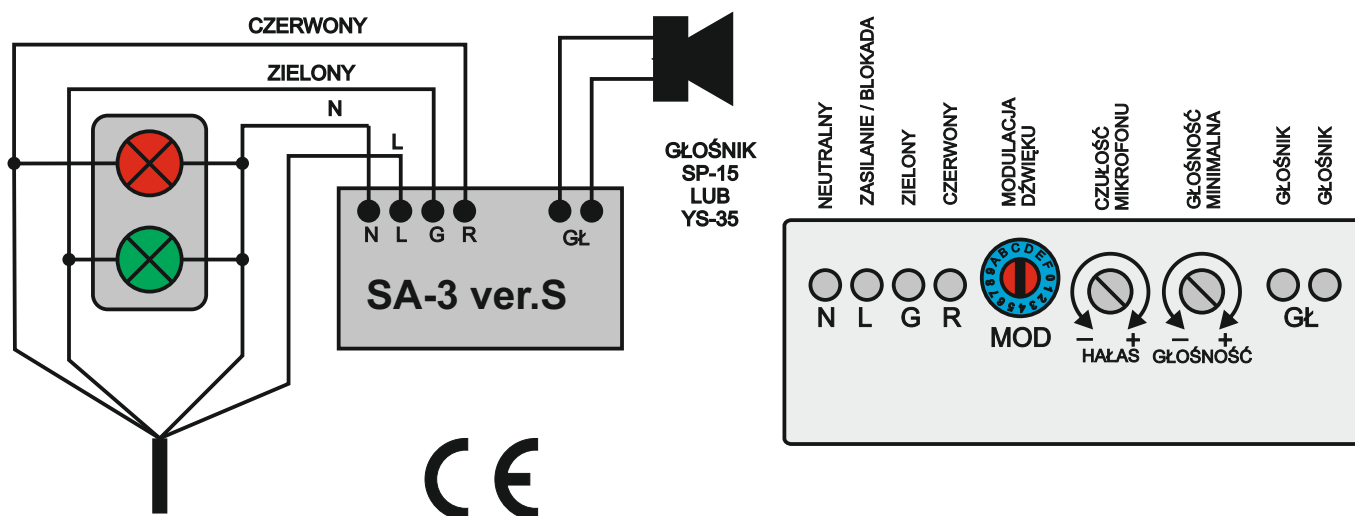

Parametry:

Napięcie zasilania: 230V lub 42V (- 30% / +20%) 50Hz
Pobór mocy: 1.2W
Liczba modulacji: 3
Regulacja głośności: automatyczna względem tła
Maksymalna głośność: A=85dB
Może współpracować ze sterownikami wyposażonymi w funkcję przyciemniania "DIM"
Może współpracować z sygnalizatorami żarówkowymi i LED
Wymiary: 50 x 35 x 70 mm
Normy: PN-EN 50293, 55022, 61000, 638, Dz. U. Nr 220 poz. 2181

**UWAGA: DLA SYGNALIZATORA W WERSJI NA 42V 50Hz
NIE WOLNO PODŁĄCZAĆ NAPIĘCIA 230V DO ŻADNEGO
ZACISKU WEJŚCIOWEGO !**

Procedura regulacji głośności:

1. potencjometr **HAŁAS** ustawiamy na min (-)
 2. potencjometrem **GŁOŚNOŚĆ** ustawiamy najniższą wymaganą głośność
 3. potencjometrem **HAŁAS** ustawiamy odpowiedź sygnalizatora na otaczający hałas
- Poziom dźwięku należy ustawić na możliwie niski tak aby był słyszalny TYLKO przy samym sygnalizatorze i nie przeszkadzał okolicznym mieszkańcom.**
Jeśli w obrębie słyszalności akustycznej znajdują się różne przejścia to każde musi mieć ustawioną inną modulację.

Pozycja przełącznika MOD:

- 0 - 880Hz - przejście podstawowe
- 1 - 550Hz - przejście 2 dzielone
- 2 - 1550Hz - przejście przez torowisko

Parametry sygnału:

- Czas trwania sygnału - 20ms
- Okres powtarzania dla G - 200ms
- Okres powtarzania dla G* - 100ms
- Okres powtarzania dla R - 1sek.

Opracowany na podstawie badań prowadzonych w latach 2008-2010 w ramach projektu badawczo-rozwojowego N R11 0008 04 nt. „OPRACOWANIE METODY NAUKI ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ W DUŻYM MIEŚCIE DLA OSÓB NIEWIDOMYCH Z WYKORZYSTANIEM DŹWIĘKÓW ŚRODOWISKA”, pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Edward Hojana z INSTYTUTU AKUSTYKI WYDZIAŁU FIZYKI UNIwersytet IM. A. MICKIEWICZA

Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie: www.apko.com.pl

APKO Piotr Wisznicki

ul. Chłopska 46
55-080 Smolec

e-mail: apko@apko.com.pl
<http://www.apko.com.pl>

tel. 0-602-155-785

