

Mikrofalowy detektor ruchu MFDR-6

Przeznaczenie:

Detekcja pojazdów i rowerów.
Wykrywanie i sygnalizowanie przekroczenia prędkości, pomiar prędkości w ruchu drogowym, sterowanie sygnalizacją świetlną.



- ⇒ Nowoczesna konstrukcja oparta na mikroprocesorze ARM
- ⇒ Wyjścia przekaźnikowe odporne na przeciążenia.
- ⇒ Możliwość zasilania napięciem stałym z zakresu 19-30V lub zmiennym 230V.
- ⇒ Pełna separacja galwaniczna pomiędzy układami wyjściowymi a linią zasilającą
- ⇒ Kompaktowa obudowa.
- ⇒ Szybki i prosty montaż oraz łatwa konfiguracja.
- ⇒ Mnogość rodzajów pracy, płynna regulacja zasięgu .
- ⇒ Pomiar prędkości ruchu i jej przekroczenia.
- ⇒ Możliwość bezpośredniego sterowania znakami zmiennej treści.
- ⇒ Duży zasięg pomiaru.

Szczegółowe dane techniczne na odwrocie.

Producent:

APKO

ul. Kuropatwia 7
51-419 Wrocław

e-mail: apko@apko.com.pl
<http://www.apko.com.pl>

tel. 0-602-155-785
fax. 0-71-325-12-43



Dane techniczne mikrofalowego detektora ruchu MFDR-6

Dane techniczne:

Napięcie zasilania - 19-30V DC, 230V AC

Częstotliwość pracy: 24.125GHz, moc EIRP 24dBm

Zakres prędkości detekcji ruchu: 1-200km/h

Rodzaje wyjść: przekaźnikowe

Pobór mocy przez detektor: 1.8W

Rodzaj obudowy: poliwenglan.

Wymiary - 130 x 100 x 80 [mm]



Realizowane programy:

Detekcja pojazdów z dowolnego kierunku;

Detekcja pojazdów dojeżdżających;

Detekcja pojazdów odjeżdżających;


Detekcja przekroczenia prędkości;

Pomiar prędkości i wysłanie wyniku;

Pomiar prędkości i sygnalizacja przekroczenia;

Detekcja pojazdów nie przekraczających prędkości;

Pomiar natężenia ruchu - zliczanie pojazdów;

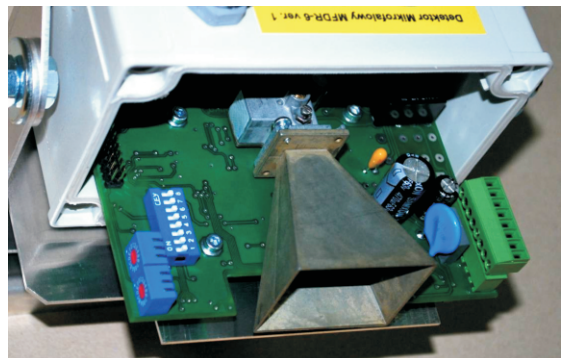


Dostępne regulacje:

Wybór programu;

Ustawienie zasięgu detekcji;

Ustawienie czasu podtrzymania detekcji;

Ustawienie progów prędkości.

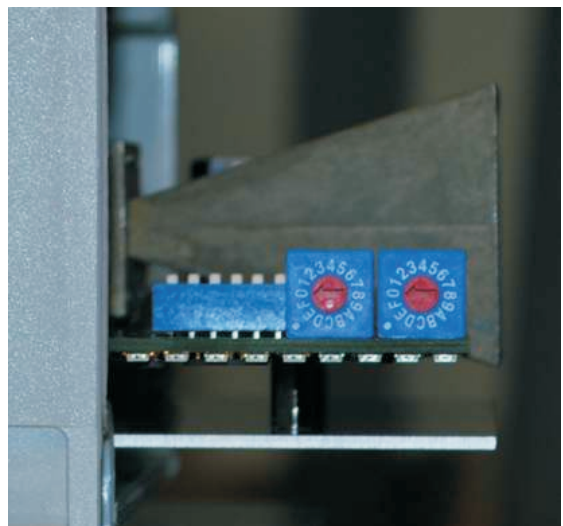

**Dystrybucja
i sprzedaż:**

