

Sygnalizator akustyczny SA-2-S

Przeznaczenie:

Wspomaganie niewidomych i niedowidzących na przejściach dla pieszych pojedynczych i dzielonych, wyposażonych w sygnalizację świetlną.



- ⇒ Nowoczesna konstrukcja oparta na mikroprocesorze i cyfrowej obróbce sygnału.
- ⇒ Sygnalizuje światło: zielone, zielone pulsujące, czerwone.
- ⇒ Do wyboru 3 różne dźwięki dla różnych rodzajów przejść.
- ⇒ Automatyczna regulacja głośności dopasowuje poziom dźwięku sygnalizatora do otaczającego hałasu.
- ⇒ Szybki i prosty montaż w komorze sygnalizatora pieszego (wymaga zewnętrznego głośnika SP-15 lub YS-35).
- ⇒ Nie wymaga dodatkowego przewodu zasilającego.
- ⇒ Może pracować przy napięciu zasilania 230V lub 42V.
- ⇒ Może współpracować ze sterownikami wyposażonymi w system przyciemniania źródeł światła.
- ⇒ Spełnia wymogi ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 lipca 2015 r. poz. 1314, pkt 3.3.5.2. "Sygnalizatory akustyczne dla pieszych"

Szczegółowe dane techniczne na odwrocie.

Producent:

APKO Piotr Wisznicki



ul. Chłopska 46
55-080 Smolec

e-mail: apko@apko.com.pl
<http://www.apko.com.pl>

tel. 0-602-155-785



Dane techniczne sygnalizatora akustycznego SA-2-S

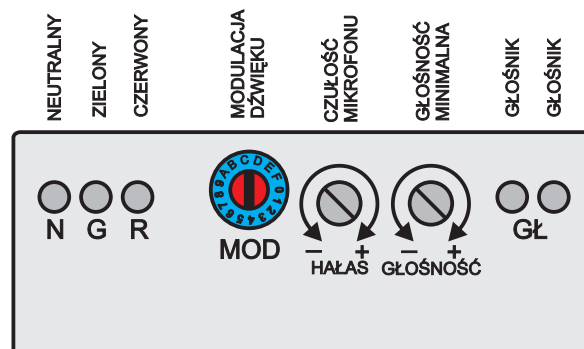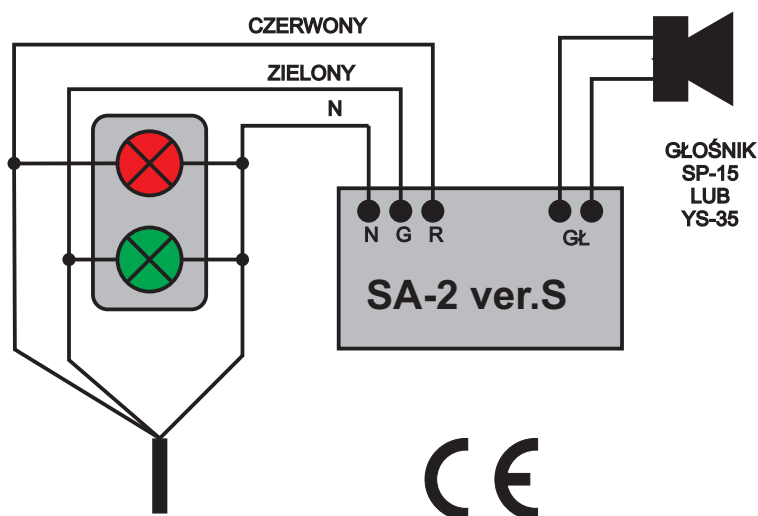

Parametry:

Napięcie zasilania: 230V lub 42V (- 30% / +20%) 50Hz
Pobór mocy max: 1.5W
Liczba modulacji: 3
Regulacja głośności: automatyczna względem tła
Maksymalna głośność: A=85dB
Może współpracować ze sterownikami wyposażonymi w funkcję przyciemniania "DIM"
Może współpracować z sygnalizatorami żarówkowymi i LED
Wymiary: 50 x 35 x 70 mm

**UWAGA: DLA SYGNALIZATORA W WERSJI NA 42V 50Hz
NIE WOLNO PODŁĄCZAĆ NAPIĘCIA 230V DO ŻADNEGO
ZACISKU WEJŚCIOWEGO !**

Procedura regulacji głośności:

1. potencjometr **HAŁAS** ustawiamy na min (-)
 2. potencjometrem **GŁOŚNOŚĆ** ustawiamy najniższą wymaganą głośność
 3. potencjometrem **HAŁAS** ustawiamy odpowiedź sygnalizatora na otaczający hałas
- Poziom dźwięku należy ustawić na możliwie niski tak aby był słyszalny TYLKO przy samym sygnalizatorze i nie przeszkadzał okolicznym mieszkańcom.**
Jeśli w obrębie słyszalności akustycznej znajdują się różne przejścia to każde musi mieć ustawioną inną modulację.

Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie: www.apko.com.pl

Pozycja przełącznika MOD:

- 0 - 880Hz - przejście podstawowe
- 1 - 550Hz - przejście 2 dzielone
- 2 - 1550Hz - przejście przez torowisko

Parametry sygnału modulującego:

Czas trwania sygnału - 20ms
Okres powtarzania dla G - 200ms
Okres powtarzania dla G* - 100ms
Okres powtarzania dla R - 1sek.

Spełniane normy:

PN-EN 50293:2013-05,
PN-EN 61000-4-2:2011,
PN-EN 61000-4-3:2007,
PN-EN 61000-4-4:2013-05
PN-EN 61000-4-6:2014-04,
PN-EN 61000-4-11:2007
PN-EN 61000-4-20:2011,
PN-EN 50556:2011
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I
ROZWOJU z dnia 3 lipca 2015 r. poz. 1314, pkt 3.3.5.2.
"Sygnalizatory akustyczne dla pieszych"

**Dystrybucja
i sprzedaż:**

