

Sygnalizator akustyczny SA-3-S

Przeznaczenie:

Wspomaganie niewidomych i niedowidzących na przejściach dla pieszych pojedynczych i dzielonych, wyposażonych w sygnalizację świetlną.



- ⇒ Nowoczesna konstrukcja oparta na mikroprocesorze i cyfrowej obróbce sygnału.
- ⇒ Sygnalizuje światło: zielone, zielone pulsujące, czerwone.
- ⇒ Do wyboru 3 różne dźwięki dla różnych rodzajów przejść.
- ⇒ Posiada wbudowaną funkcję blokady.
- ⇒ Automatyczna regulacja głośności dopasowuje poziom dźwięku sygnalizatora do otaczającego hałasu.
- ⇒ Szybki i prosty montaż w komorze sygnalizatora pieszego (wymaga zewnętrznego głośnika SP-15 lub YS-35).
- ⇒ Może pracować przy napięciu zasilania 230V lub 42V.
- ⇒ Bardzo niski pobór mocy sprawia iż, nie wpływa on na stan nadzorów prądowych sterownika. Może współpracować ze sterownikami wyposażonymi w system przyciemniania źródeł światła.
- ⇒ Spełnia wymogi ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 lipca 2015 r. poz. 1314, pkt 3.3.5.2. "Sygnalizatory akustyczne dla pieszych"

Szczegółowe dane techniczne na odwrocie.

Producent:

APKO Piotr Wisznicki



ul. Chłopska 46
55-080 Smolec

e-mail: apko@apko.com.pl
<http://www.apko.com.pl>

tel. 0-602-155-785



Dane techniczne sygnalizatora akustycznego SA-3-S

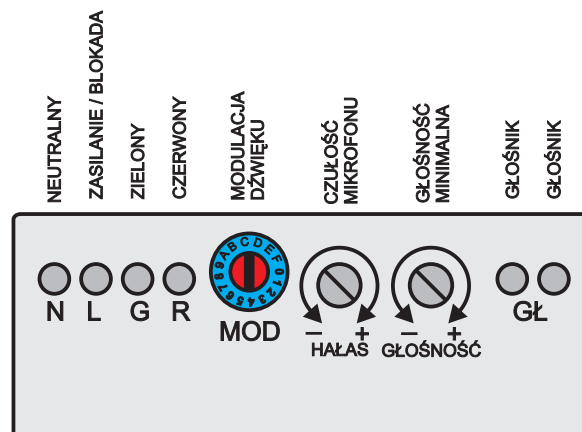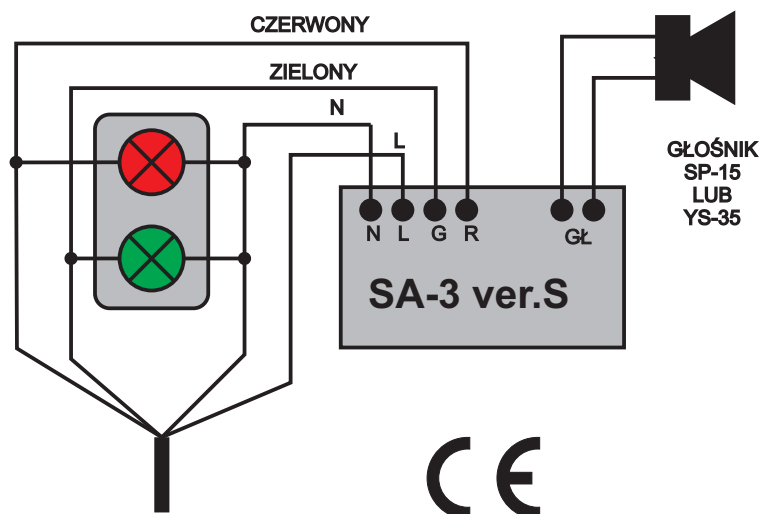

Parametry:

Napięcie zasilania: 230V lub 42V (- 30% / +20%) 50Hz

Pobór mocy: 1.2W

Ilość dźwięków: 3

Regulacja głośności: automatyczna względem tła

Maksymalna głośność: A=85dB

Może współpracować ze sterownikami wyposażonymi w funkcję przyciemniania "DIM"

Może współpracować z sygnalizatorami żarówkowymi i LED

Wymiary: 50 x 35 x 70 mm

Normy: PN-EN 50293:2013-05, PN-EN 61000-4-2:2011, PN-EN 61000-4-3:2007,

PN-EN 61000-4-4:2013-05, PN-EN 61000-4-6:2014-04, PN-EN 61000-4-11:2007

PN-EN 61000-4-20:2011, PN-EN 50556:2011

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
z dnia 3 lipca 2015 r. poz. 1314, pkt 3.3.5.2. "Sygnalizatory akustyczne dla pieszych"

Pozycja przełącznika MOD:

- 0 - 880Hz - przejście podstawowe
- 1 - 550Hz - przejście 2 dzielone
- 2 - 1550Hz - przejście przez torowisko

Parametry sygnału:

- Czas trwania sygnału - 20ms
- Okres powtarzania dla G - 200ms
- Okres powtarzania dla G* - 100ms
- Okres powtarzania dla R - 1sek.

Procedura regulacji głośności:

1. potencjometr **HAŁAS** ustawiamy na min (-)
 2. potencjometrem **GŁOŚNOŚĆ** ustawiamy najniższą wymaganą głośność
 3. potencjometrem **HAŁAS** ustawiamy odpowiedź sygnalizatora na otaczający hałas
- Poziom dźwięku należy ustawić na możliwie niski tak aby był słyszalny TYLKO przy samym sygnalizatorze i nie przeszkadzał okolicznym mieszkańcom.**
- Jeśli w obrębie słyszalności akustycznej znajdują się różne przejścia to każde musi mieć ustawioną inną modulację.**

**UWAGA: DLA SYGNALIZATORA W WERSJI NA 42V 50Hz
NIE WOLNO PODŁĄCZAĆ NAPIĘCIA 230V DO ŻADNEGO
ZACISKU WEJŚCIOWEGO !**

Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie: www.apko.com.pl

**Dystrybucja
i sprzedaż:**

