

Zastosowanie:

- Wyświetla czas pozostały do zmiany światła.
- Przeznaczony dla obsługi komunikacji zbiorowej.

Charakterystyka:

- Poprawia efektywność funkcjonowania pojazdów komunikacji zbiorowej.
- Współpracuje z każdym sterownikiem sygnalizacji.
- Wyświetla czas pozostały do zmiany światła.
- Maksymalne wskazanie - 9 sekund.
- Automatyczna regulacja jasności.
- Szybki i prosty montaż.
- Bardzo dobra widoczność.

Zasada działania:

1. Włączenie napięcia na wejście "ZAŁĄCZENIE" powoduje wyświetlenie litery "C" /czekaj/ oznaczającej, iż sterownik będzie wkrótce realizował otwarcie ruchu dla danej grupy obsługującej komunikację zbiorową.


2. Włączenie napięcia na wejście "ODLICZANIE" spowoduje wyświetlenie zaprogramowanego czasu i rozpoczęcie jego odliczanie w dół, aż do osiągnięcia wartości zero. Po osiągnięciu zera wyświetlacz zostanie wygaszony, a sygnalizator drogowy winien wyświetlić zezwolenie na ruch dla danej grupy obsługującej komunikację zbiorową.

3. Wyłączenie napięcia z wejść "ZAŁĄCZENIE" i "ODLICZANIE" przygotowuje wyświetlacz do kolejnego cyklu pracy.

Rozmiar - 200mm



Schemat podłączenia:

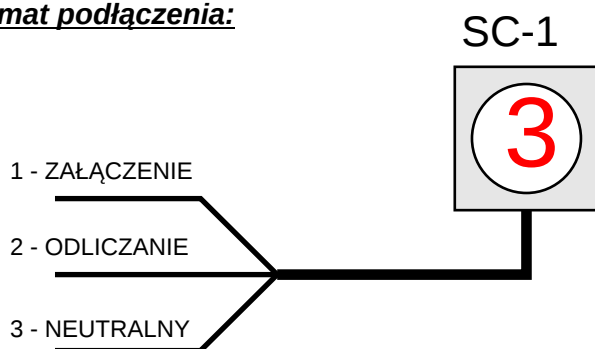

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - 230V AC / 42V AC
- Pobór mocy - 10W.
- Automatyczna regulacja jasności.
- Zakres odliczania od 9 do 1 sekundy.
- Wymiary - 280mm x 280mm x 170mm.

więcej danych na stronie internetowej producenta