

Uniwersalny sterownik oświetlenia USO-4

Przeznaczenie:

Sterowanie oświetleniem ostrzegawczym przy przejściach dla pieszych lub w miejscach niebezpiecznych.



- ⇒ Nowoczesna konstrukcja oparta na mikroprocesorze 8-bitowym
- ⇒ Wyjścia odporne na przeciążenia z programowanym czasem podtrzymania.
- ⇒ Możliwość zasilania napięciem stałym z zakresu 12-24V.
- ⇒ Wyjścia stałe i pracujące z ustawianą częstotliwością
- ⇒ Kompaktowa obudowa.
- ⇒ Szybki i prosty montaż oraz łatwa konfiguracja.

Szczegółowe dane techniczne na odwrocie.

Producent:

APKO Piotr Wisznicki

ul. Chłopska 46
55-080 Smolec

e-mail: apko@apko.com.pl
<http://www.apko.com.pl>

tel. 0-602-155-785



Dane techniczne sterownika USO-4

Dane techniczne:

Ilość wyjść: 6

Napięcie zasilania: 12 / 24V DC

Prąd pojedynczego wyjścia: $I_w < 8A$

Sumaryczny prąd zasilania: $I_z < 10A$

IP 20 - wymagana obudowa zewnętrzna

Spełniane normy: PN-EN: 50293, 55022, 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-6, 61000-4-20

Wyprowadzenia:


- 1 - wyjście 1 - minus
- 2 - wyjście 2 - minus
- 3 - wyjście 3 - minus
- 4 - wyjście 4 - minus
- 5 - wyjście 5 - minus
- 6 - wyjście 6 - minus

- 7 - zasilanie minus
- 8 - zasilanie plus

- 9 - wyjścia 1,2,3 plus
- 10 - wyjścia 4,5,6 plus

- 11,12 - wejście uruchomienia „START”

Schemat podłączenia USO-4:

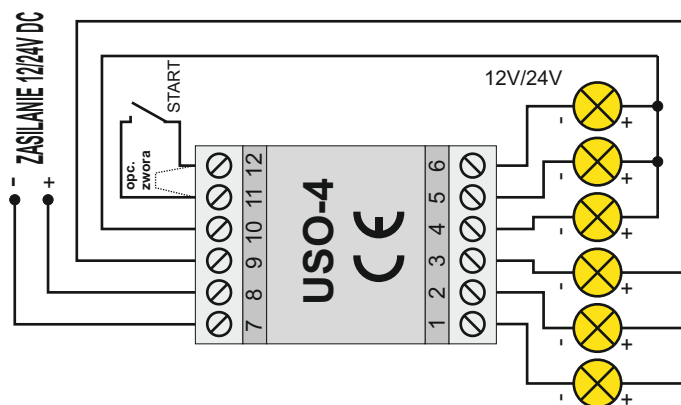


CZAS PODTRZYMANIA W SEKUNDACH:

- 1 - on + 1 sek
- 2 - on + 2 sek
- 3 - on + 4 sek
- 4 - on + 8 sek
- 5 - on + 16 sek
- 6 - on + 32 sek

CZĘSTOTLIWOŚĆ PULSOWANIA:

7 - 8	WY1-WY2-WY3
OFF - OFF	3Hz
ON - OFF	2Hz
OFF - ON	1.5Hz
ON - ON	1Hz

Schemat przebiegów na wyjściach WY

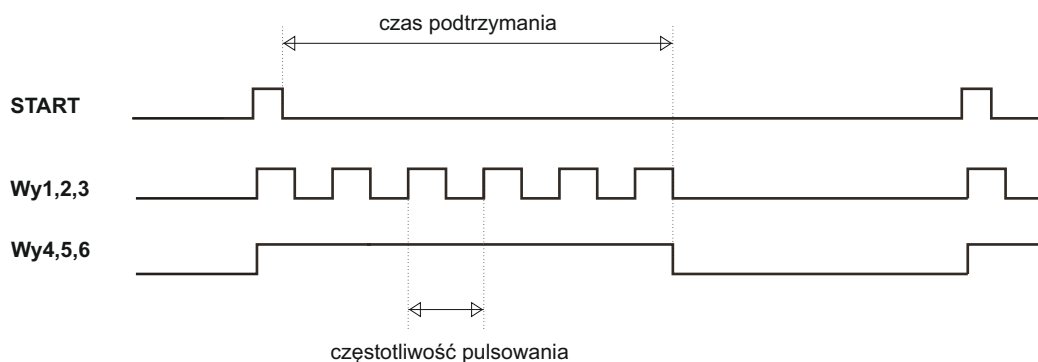

**Dystrybucja
i sprzedaż:**

